


سقف کاذب (B) D112I سازه یک طرفه مرور ساختار

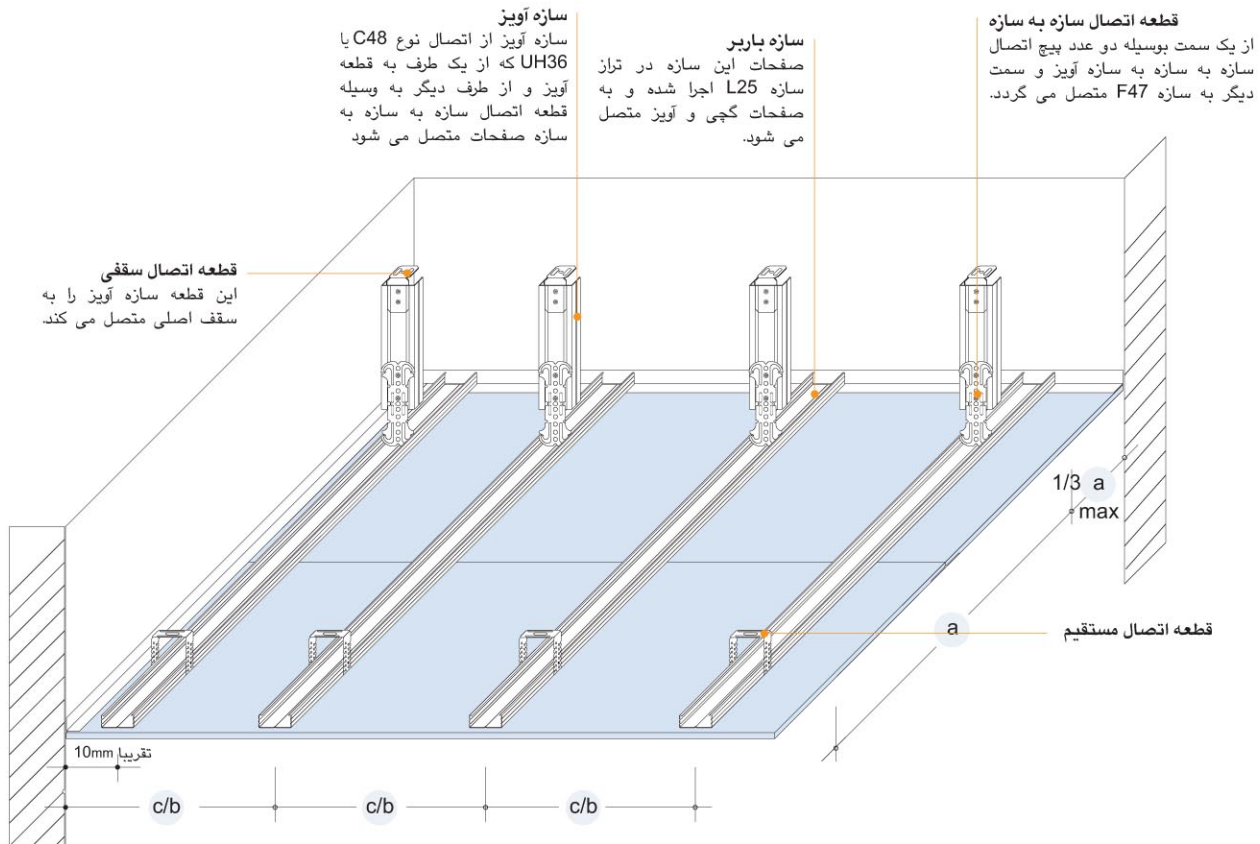

فاصله اجزاء سازه با توجه به رده وزنی در سقفهای D112I(B)

فاصله سازه صفحات/باربر (b) (mm)	فاصله آویزها با توجه به بار وارده به سقف (a)			ضخامت صفحات (mm)
	0.30 kN/m ² (mm)	0.15 kN/m ² 0.30 kN/m ² (mm)	max 0.15 kN/m ² (mm)	
500	-	-	1200	1x12.5
500	-	-	1150	1x15
500	-	1050	-	1x18

فاصله سازه صفحات (b) با توجه به کد حریق در سقفهای D112I(B)

حداقل فاصله از ساختار سقف اصلی (mm)	کد حریق	فاصله سازه صفحات (b) (mm)	ابعاد		
			تعداد لایه (عدد)	ضخامت صفحات (mm)	
>250	F30A	400/500	1	15 FR	سقفهای کامپوزیت (تیر فلزی و بتون)
>250	F60A	400/500	2	2x12.5 FR	
>300	F60A	400/500	1	12.5 FB *	
اتصال مستقیم بدون فاصله		500	1	12.5 FR	سقفهای دال بتونی
>350	F30A	400/500	1	15 FR	
>300	F60A	400/500	1	12.5 FB *	
>50	F60A	400/500	1	15 FR	سقفهای تیرچه بلوک با پوشش بتونی
>200	F90A	400/500	1	15 FR	

Fireboard *